

Erfolgreich fertigen mit  **Düring**




Kabelzangen

Ihre Vorteile

[Achse]



Durch verschiedene
Kombinationsmöglichkeiten
der Gelenke läßt sich
die Achse in
Schweißpunkthöhe einstellen

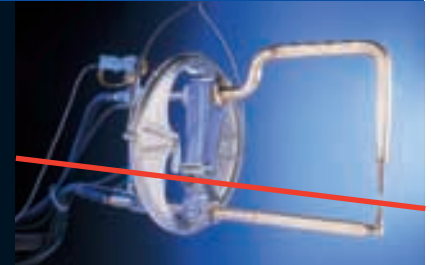


[Schwerpunkt]

Den setzen Sie!
Ihre Zange ist immer im Lot

[Baukasten]

Kleines Lager
Kurze Lieferzeiten
Hohe Flexibilität

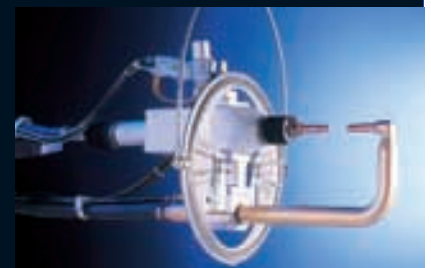

[Handgriff]

Ihr Griff nach Wunsch


[Qualität]


Gelenke und Zylindermantel
sind aus hochfestem Aluminium

[Armaturen]

Die Ausladung wird von Ihrem Bauteil bestimmt
Der Armabstand ist nach Ihren Wünschen
verstellbar


Variabler Armabstand
X = ab 200 mm
alle 50 mm bis 400 mm
C = ab 100 mm
alle 50 mm bis 300 mm

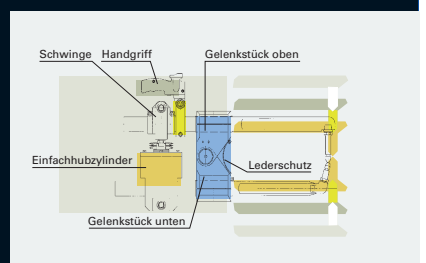

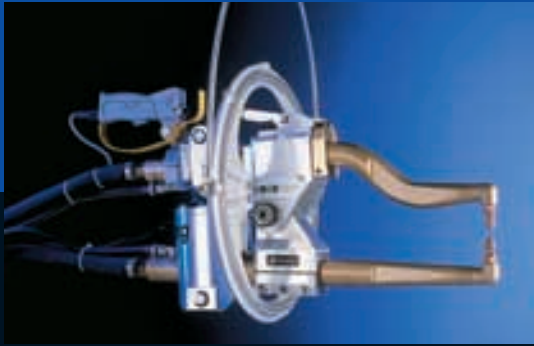

[Kabel-Punktschweißzangen Typ X]


	X-Zange mit Einfachhubzylinder	X-Zange mit Einfachhubzylinder oberer Elektrodenarm schwenkbar	X-Zange Vorhub 60 mit Doppelhubzylinder	
Armabstand (Mitte Elektrodenarme) min./ max.	200 / 400	200 / 400	350 / 400	mm
Maß oberes Gelenk variabel min./ max.	■ 100 / 300	■ 100 / 300	■ 100 / 300	mm
Maß unteres Gelenk min./ max.	100 / 300	100 / 300	100 / 300	mm
Zylinderdurchmesser min./ max.	■ 120 / 140	■ 120 / 140	■ 120 / 140	mm
Arbeitshub max.	30	30	20	mm
Zylinderkraft bei 6 bar	■ 600 / 840	■ 600 / 840	■ 600 / 840	daN
Höhe min./ max.	340 / 540	365 / 565	490 / 540	mm
Gewicht min./ max.	■ 20 / 55	■ 20 / 55	■ 30 / 65	kg

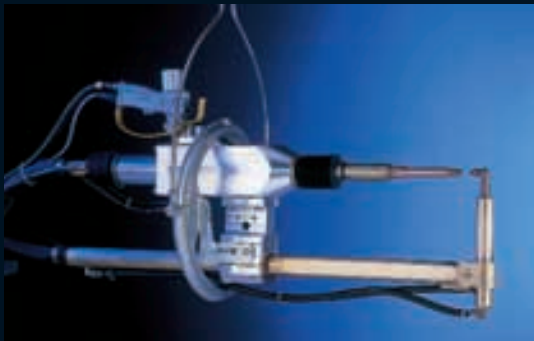


[Kabel-Punktschweißzangen Typ C]

	C-Zange mit Einfachhubzylinder	C-Zange Vorhub 50 mit Doppelhubzylinder	C-Zange Vorhub 80 mit Doppelhubzylinder	
Armabstand variabel min./ max.	100 / 300	100 / 300	100 / 300	mm
Zylinderdurchmesser min./ max.	■ 63 / 100	■ 80 / 100	■ 80 / 100	mm
Arbeitshub max.	36	25	25	mm
Elektrodenkraft bei 6 bar	■ 220 / 380	■ 220 / 380	■ 220 / 380	daN
Höhe min./ max.	190 / 390	200 / 400	200 / 400	mm
Gewicht min./ max.	■ 15 / 45	■ 25 / 50	■ 28 / 55	kg


Erfolgreich fertigen mit 

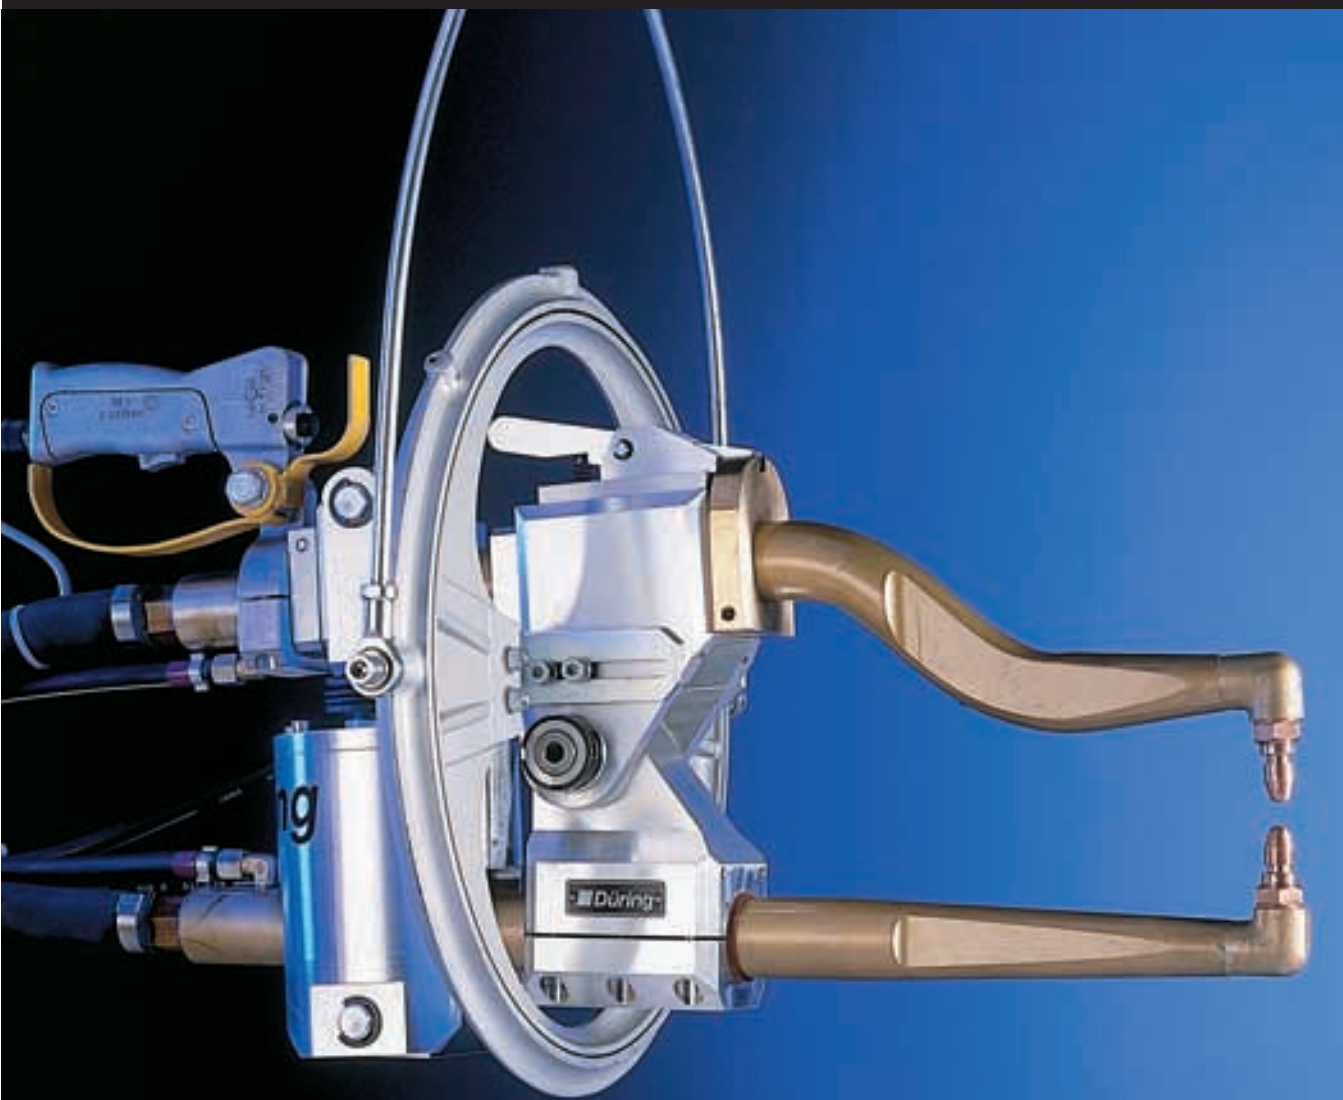

DSCK

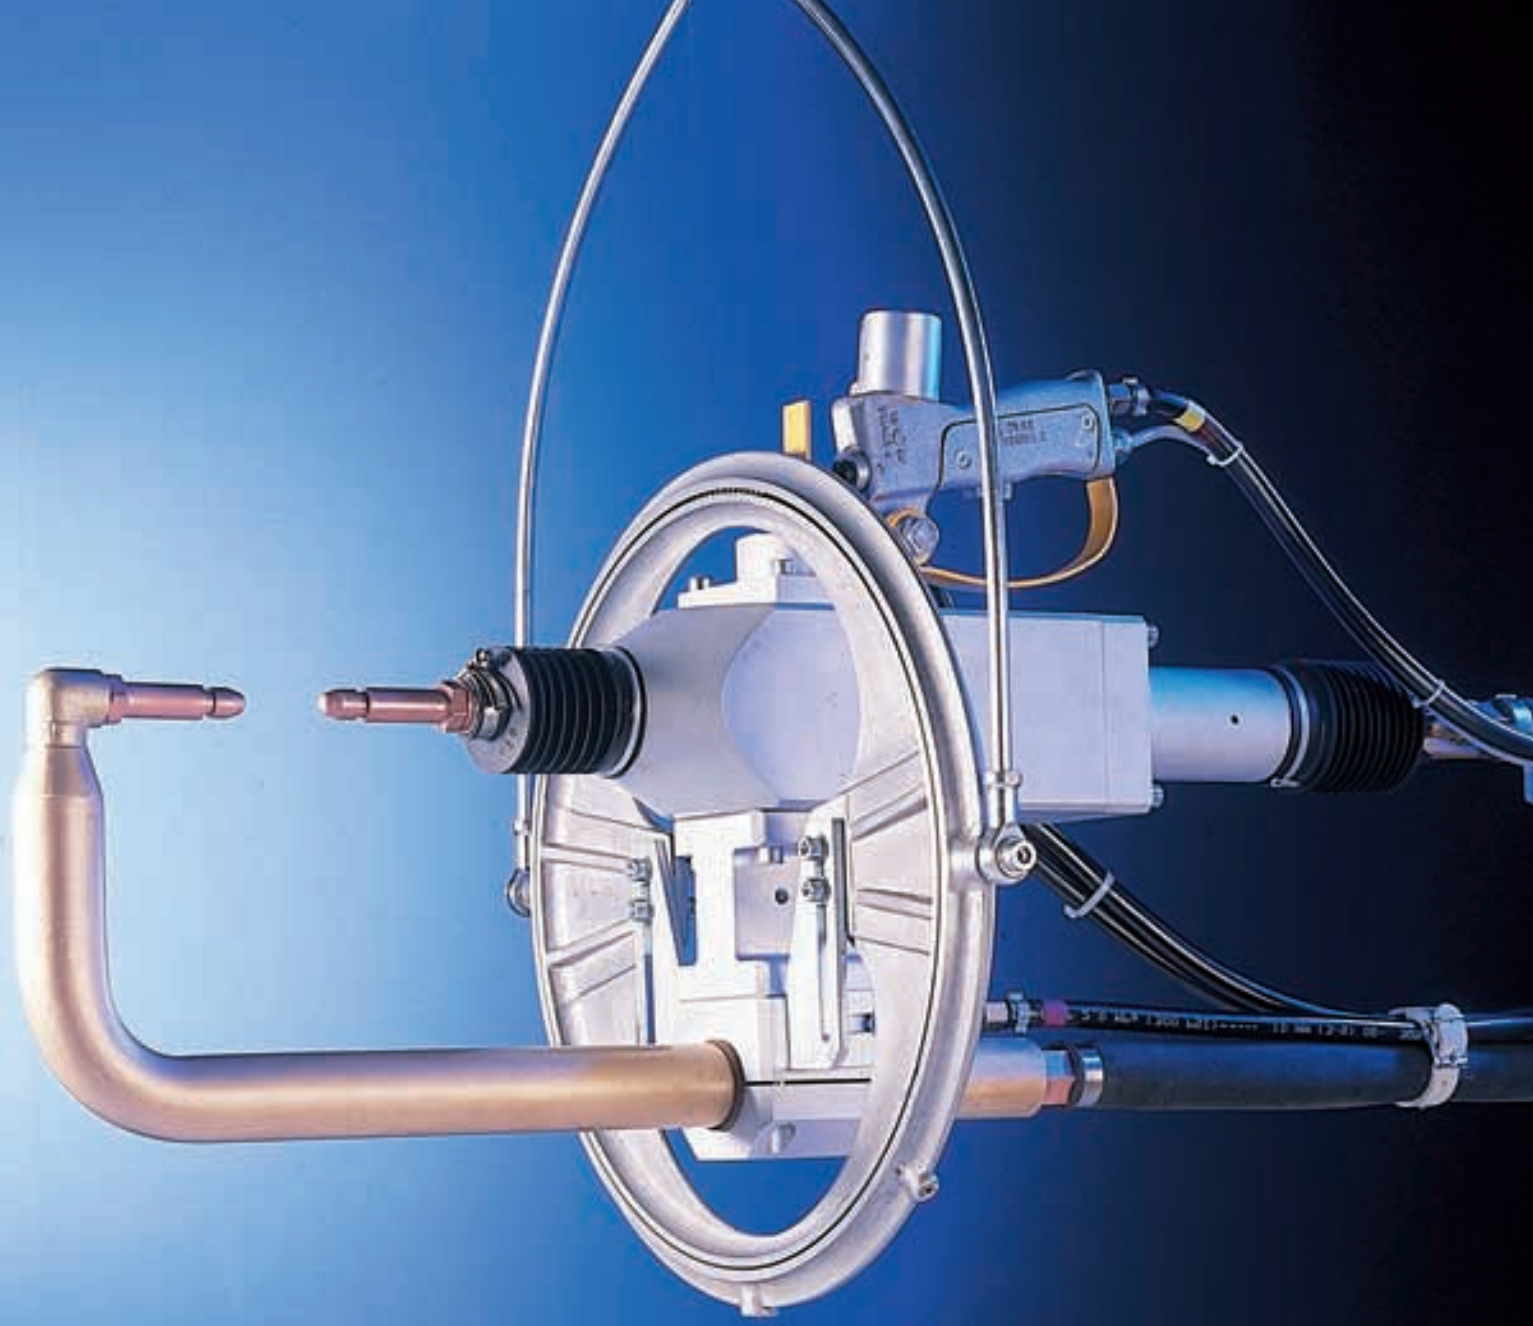

DSXK

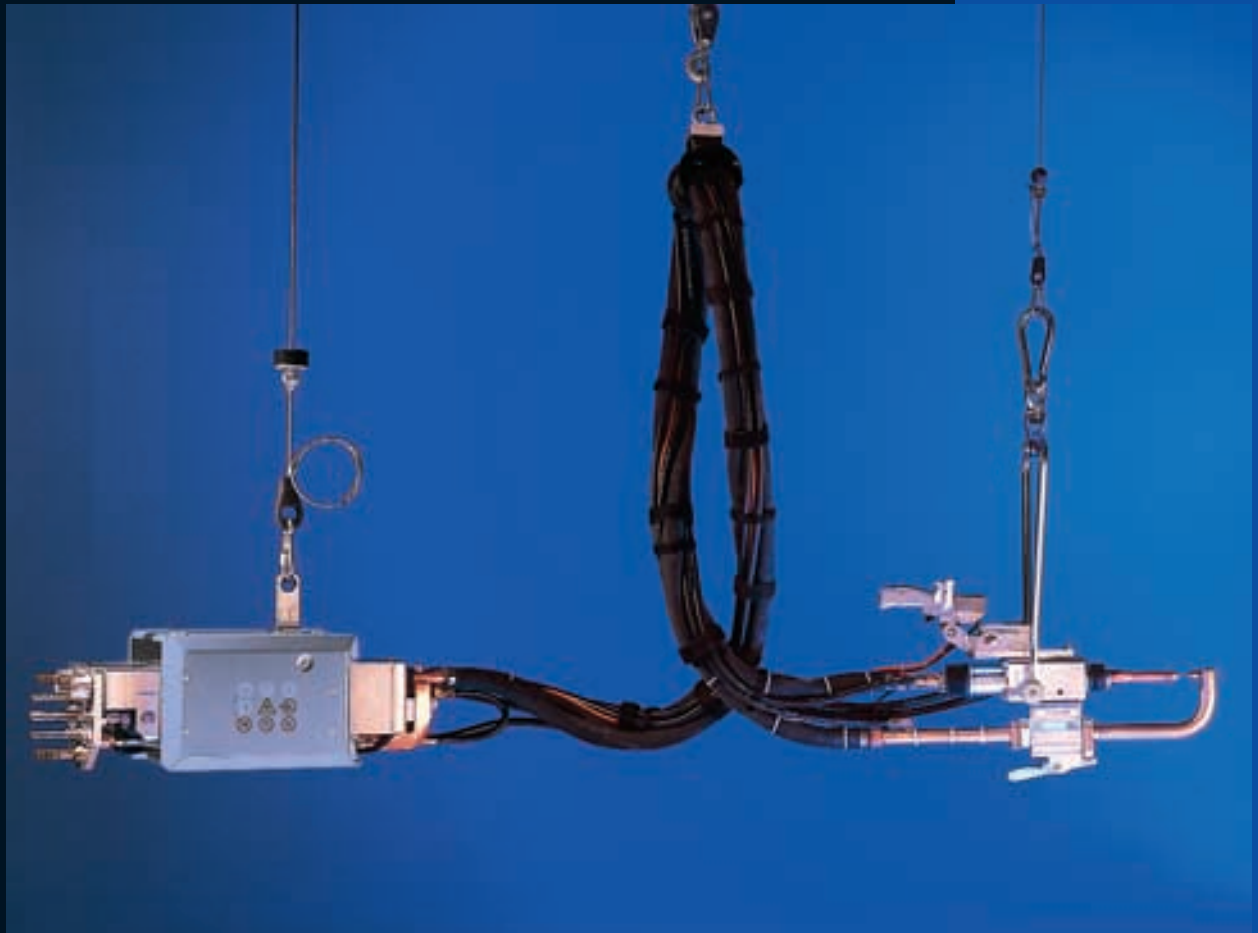

Die Mittelfrequenzzange ist konzipiert für sehr schwer zugängliche Stellen in der Karosserie



Elektrodenarme
in Standard- und
Sonderausführungen
[Wassergekühlt]